



3 lata
gwarancji

VICO LED BASIC



Indeks	741440	743079
Moc	36W	36W
Strumień świetlny	3800lm	3800lm
Temperatura barwowa	4000K	4000K
CRI	≥80	≥80
Napięcie znamionowe	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Współczynnik mocy	0,95	0,95
Współczynnik ośnienia	-	UGR<19
Klosz	PS	PS

Cechy

- Wysokiej jakości zasilacz
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Dodatkowe uchwyty montażowe w komplecie
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM
- Uchwyty do montażu PT w suficie pod karton-gips (indeks 743352, nie są w komplecie)

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło
- Współczynnik ośnienia UGR<19 (model 743079)
- Łatwy montaż i serwis

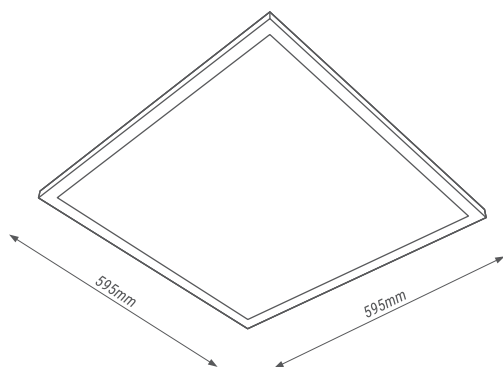

Pakowanie
8/1 5901780741440
8/1 5901780743079

Uwaga!

Do montażu natynkowego stosować ramki aluminiowe o wysokości min. 62mm. Polecamy naszą VICO rama montażowa, indeks CZ-001000-00.