

Oprawa pyłoszczelna HEMI LED EKO


18
WAT

36
WAT

50
WAT

LUNO_{EKO}

Moc 18W/36W/50W

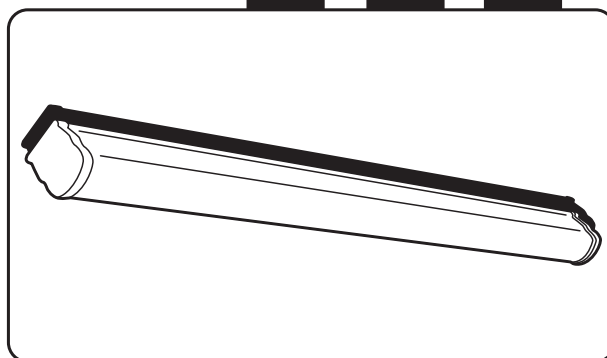

220-240V~

50Hz

18W
36W
50W

1800
3500
4600
lm



IP
65



25 000

30 000h

LED



CRI>80

RoHS

Zastosowanie:

Wyrób służący do oświetlania w trudnych warunkach jak i oświetlania reklam, parkingów, magazynów, placów zabaw, itd.

Funkcjonalność:

Wyrób przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, posiada podwyższony stopień ochrony IP65 oraz wytrzymałości mechanicznej.

Eksploatacja i konserwacja:

Podstawa oprawy jak i klosz wykonane są z PC (poliwęglanu o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych). Wyrób powinien być zasilany napięciem znamionowym 220-240V, 50Hz. W oprawie wykorzystano nowoczesne źródła światła LED, które nie są wymienne. Wyrób może posiadać podwyższoną temperaturę. Nie należy używać produktu z pękniętym lub wybitym kloszem.

Wyrób przeznaczony do zastosowań ogólnych, nie powinno stosować się go w niekorzystnych warunkach otoczenia jak strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Nie używać chemicznych środków czystości do czyszczenia oprawy. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane przy odłączonym zasilaniu.

Montaż:

Wyrób przeznaczony do zainstalowania przez wyspecjalizowanego instalatora, przy braku zachowania ostrożności występuje możliwość porażenia prądem elektrycznym. Montażu dokonywać przy wyłączonym napięciu zasilania. Wyrób posiada złączkę zaciskową z przewodem ochronnym, w przypadku niewykorzystania przewodu ochronnego występuje możliwość porażenia prądem elektrycznym. Przed pierwszym montażem sprawdzić sposób mocowania oprawy oraz sposób połączenia elektrycznego.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych. Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami.

Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

Uwagi:

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad BHP oraz nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Zmiany techniczne zastrzeżone.

rgbTechnik Sp. z o.o.

ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa

Oprawa pyłoszczelna HEMI LED EKO

Szkice montażowe:

