


Lampa owalna OD-PC / OP-PC / BD

iluve




Zeskanuj
mnie!

OD-PC




OP-PC



IP
44


max
25
WAT

BD



IP
54

max
100
WAT

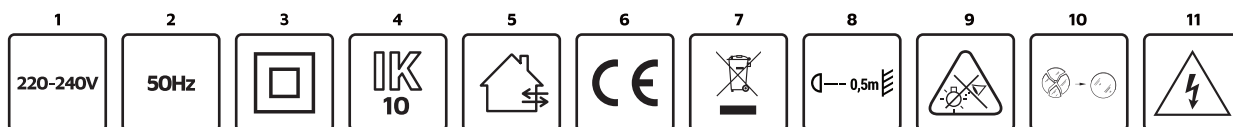

Zastosowanie:

Oprawa ogólnego przeznaczenia, do montażu na ścianie lub suficie.

Funkcjonalność:

Oprawa przeznaczona do LED-owych zamienników żarówek na trzonku E27 (źródło światła nie jest w komplecie). Zakres temperatur otoczenia -20÷30°C (dla oprawy OD-PC / OP-PC) oraz -20÷70°C (dla oprawy BD). Temperatura montażu 5÷30°C.

Eksploatacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona jest do pracy w instalacji 230V/50Hz wyposażonej w kompletne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia - grozi to pożarem, porażeniem prądem elektrycznym. Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła, w niekorzystnych warunkach otoczenia jak zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Do czyszczenia nie używać wody i chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone po ostygnięciu oprawy i przy odłączonym zasilaniu.

Montaż OD-PC:

Wyłączyć napięcie. Zapoznać się z instrukcją. Odchylić dwa ramiona osłony na boki. Odchylić duże ramię i wyjąć klosz. Wykonać otwór w oprawie i w osłonie w miejscu do wprowadzenia przewodu do oprawy. Nałożyć osłonę na przewód i wprowadzić przewód do oprawy. Wybrać bezpiecznie miejsce do montażu, niedostępne dla dzieci. Zamontować oprawę do podłoża za pomocą odpowiednich wkrętów / kołków (brak w zestawie). Wprowadzić przewód do oprawy i uszczelnić, zamykając osłonę. Nałożyć dodatkową izolację na przewody. Podłączyć przewód do oprawki, fazowy brązowy lub czarny do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Zamontować źródło światła. Nałożyć klosz i zamknąć dużą osłonę, następnie dwie boczne. Sprawdzić poprawność montażu.

Montaż OP-PC / BD:

Wyłączyć napięcie. Zapoznać się z instrukcją. Wykręcić wkręt i zdjąć osłonę klosza. Wyjąć klosz. Wykonać otwór w oprawie i w osłonie w miejscu do wprowadzenia przewodu do oprawy. Nałożyć osłonę na przewód i wprowadzić przewód do oprawy. Zamontować oprawę do podłoża za pomocą odpowiednich wkrętów / kołków (brak w zestawie). Wprowadzić przewód do oprawy i uszczelnić, zamykając osłonę. Nałożyć dodatkową izolację na przewody. Podłączyć przewód do oprawki, fazowy brązowy lub czarny do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Zamontować źródło światła. Nałożyć klosz, zamknąć osłonę i przykręcić wkręt. Sprawdzić poprawność montażu.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyrzutek tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów:


1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. II klasa izolacji; 4. Odporność na uderzenia IK; 5. Do użytku wewnątrz/na zewnątrz budynku; 6. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 7. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 8. Min. odległość od oświetlanego obiektu powinna wynosić 0,5m; 9. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła; 10. Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny; 11. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, przepisów, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl


Lampa owalna OD-PC / OP-PC / BD

Szkice montazowe


1 OD-PC




1 OP-PC
BD




2

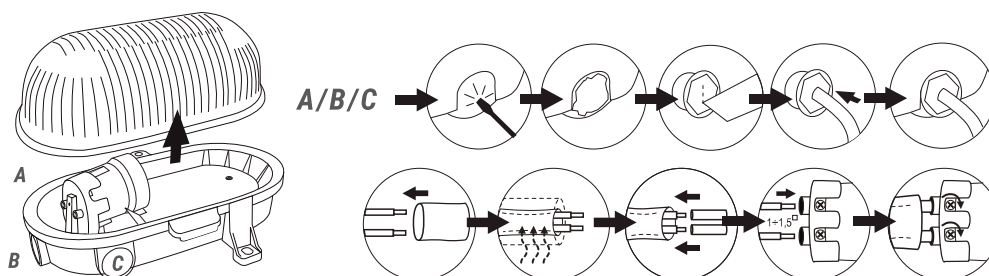


3




4



5



6 OD-PC



6 OP-PC
BD

