



Naświetlacz ZEN-N

Moc	10W	30W	50W	100W
Indeks	NL-0231N1-01	NL-0431N1-01	NL-0531N1-01	NL-0631N1-01
Strumień świetlny	650lm	2500lm	4000lm	9200lm
Temp. barwowa	6000K	6000K	6000K	6000K
CRI	≥72	≥72	≥72	≥72
Nap. znamionowe	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Częstotliwość	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Temp. otoczenia	-35+60°C	-35+60°C	-35+60°C	-35+60°C
EEl	A* 10kWh/1000h	A* 30kWh/1000h	A* 50kWh/1000h	A 100kWh/ /1000h

Zastosowanie:




Cechy

- Multi-Chip-On-Board
- Wysoki stopień ochrony: IP65

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysoka trwałość
- Estetyczne i trwałe wykonanie

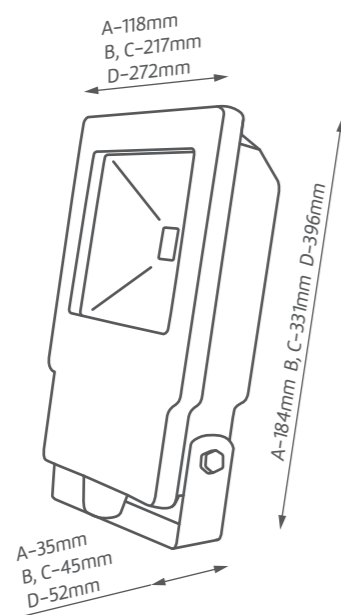

A: NL-0231N1-01
B: NL-0431N1-01
C: NL-0531N1-01
D: NL-0631N1-01

10W 30W 50W 100W	650lm 2500lm 4000lm 9200lm	100-240V
6000K	⊗	CRI>72
CE	RoHS	IP 65
⊗	120°	LED
30 000h	30cm	⊕
50Hz	⊗	⊕
CPAP		

LUNO PRO Naświetlacz ZEN-N
10W

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

A++
A+
A
C
D
F

LED

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270


100W

nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

ZEN-N

dane fotometryczne

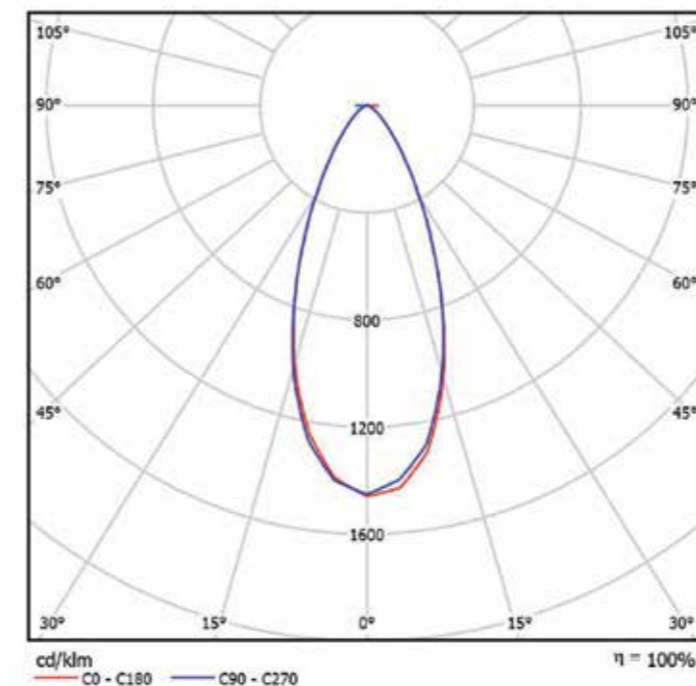

100W