




Ochronnik przepięć OP30 B+C/4 (v.1)

Indeks	AM-121000-01
Un	230V AC
Uc	275V AC
Up	≤1,5kV
Czas zadziałania (response time), ta	≤25ns
Ipe	≤20μA DC, ≤500μA AC
In (8/20μs)	30kA T2
I _{max} (8/20μs)	60kA
I _{imp} (10/350μs)	7kA T1
Styki główne	25mm ² max 3Nm
Bezpiecznik	125A gL
Temperatura otoczenia, Ta	-40°C...70°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	30%...90%




Cechy

- Zabezpiecza większość odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi i przepięciami zredukowanymi
- Zgodny z normą IEC 61643-11
- Kolor zielony - OK, kolor czerwony - należy wymienić wkładkę

Korzyści

- Certyfikat TÜV
- Wysoka jakość
- Optyczny wskaźnik uszkodzeń wkładki

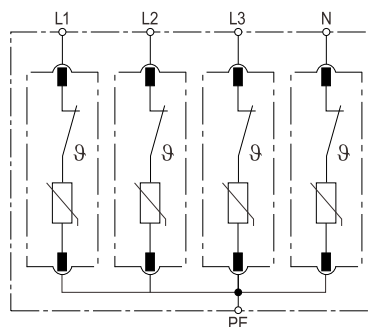

Pakowanie
30/1 5901780733650