


Plafoniera RITA mini PC

max
25
WAT

iluve



Zeskanuj
mnie!

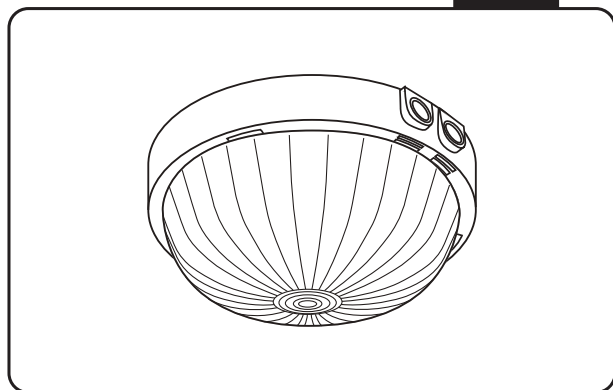

Zastosowanie:

Oprawa ogólnego przeznaczenia, do montażu na ścianie lub suficie.

Funkcjonalność:

Oprawa przeznaczona do LED-owych zamienników żarówek na trzonku E27 (źródło światła nie jest w komplecie). Zakres temperatur otoczenia $-20\pm 30^{\circ}\text{C}$. Temperatura montażu $5\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Eksploatacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona jest do pracy w instalacji 230V/50Hz wyposażonej w kompletne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem, nie modyfikować i nie naprawiać samodzielnie urządzenia - grozi to pożarem, porażeniem prądem elektrycznym. Nie stosować w pobliżu źródeł ciepła, w niekorzystnych warunkach otoczenia jak zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Do czyszczenia nie używać wody i chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone po ostygnięciu oprawy i przy odłączonym zasilaniu.

Montaż:

Wyłączyć napięcie. Zapoznać się z instrukcją. Obrócić klosz w lewo i wyjąć z podstawy. Wykonać otwór w oprawie i w osłonie w miejscu do wprowadzenia przewodu do oprawy. Nałożyć osłonę na przewód i wprowadzić przewód do oprawy. Wybrać bezpiecznie miejsce do montażu, niedostępne dla dzieci. Zamontować oprawę do podłoża za pomocą odpowiednich wkrętów / kołków (brak w zestawie). Wprowadzić przewód do oprawy i uszczelnić, zamykając osłonę. Nałożyć dodatkową izolację na przewody. Podłączyć przewód do oprawy, fazowy brązowy lub czarny do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Zamontować źródło światła. Nałożyć klosz i obrócić w prawo do oporu. Sprawdzić poprawność montażu.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyrobów tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów:


1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. II klasa izolacji; 4. Stopień ochrony IP; 5. Odporność na uderzenia IK; 6. Do użytku wewnątrz/na zewnątrz budynku; 7. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 8. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 9. Min. odległość od oświetlanego obiektu powinna wynosić 0,5m; 10. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła; 11. Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny; 12. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji, przepisów, norm, zasad BHP. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl


Plafoniera RITA mini PC

Szkice montażowe


1




2




3




4

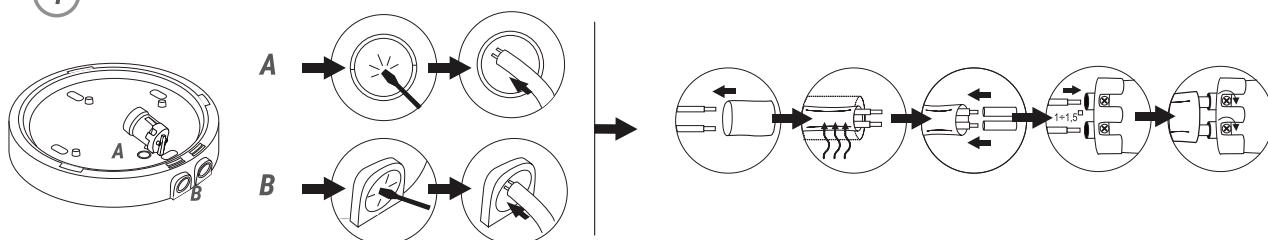


6

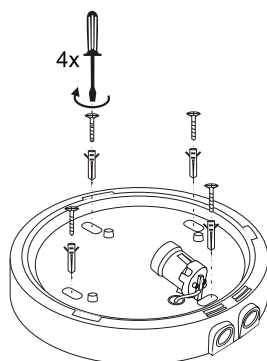


7



8



9



10

