




Ochronnik przepięć ze stykiem sygnalizacyjnym OP30s B+C/4 T1/T2 (v.1)

Indeks	741679
Un	230V AC
Uc	275V AC
Up	≤1,5kV
Czas zadziałania (response time), ta	≤25ns
Ipe	≤20μA DC, ≤500μA AC
In (8/20μs)	30kA T2
I _{max} (8/20μs)	60kA
I _{imp} (10/350μs)	7kA T1
Obciążalność styku sygnalizacyjnego, max	0,5A 250V AC / 0,2A 125V DC
Styki główne	25mm ² max 3Nm
Bezpiecznik	125A gL
Temperatura otoczenia, Ta	-40°C...70°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	30%...90%
Waga, netto	480g




Cechy

- Bezpotencjałowy styk NO/NC
- Zabezpiecza większość odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi i przepięciami zredukowanymi
- Zgodny z normą IEC 61643-11
- Kolor zielony - OK, kolor czerwony - należy wymienić wkładkę

Korzyści

- Certyfikat TÜV
- Wysoka jakość
- Optyczny wskaźnik uszkodzeń wkładki
- Możliwość zdalnej sygnalizacji uszkodzeń

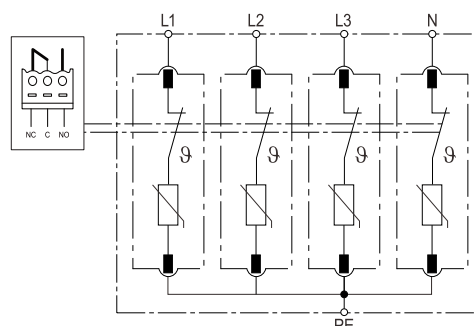

Pakowanie
30/1 5901780741679