


# Oprawa oświetleniowa typu High Bay HB 100W i HB200W

100  
WAT

200  
WAT

**LUNO**  
TECH

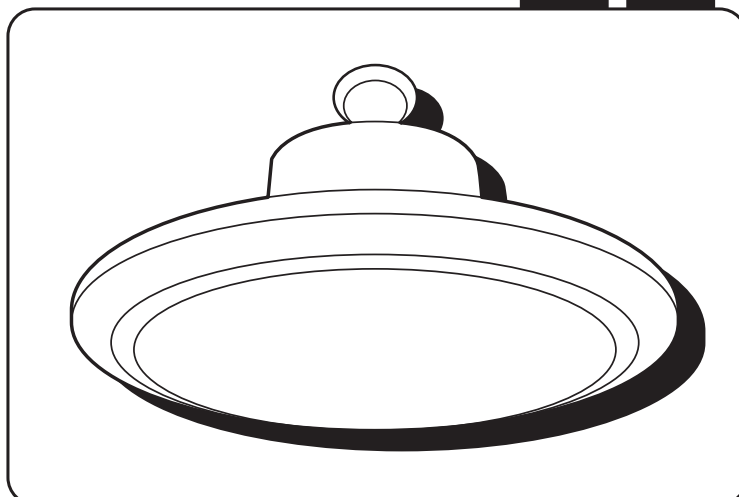

Moc **100W/200W**  
Temp. barwowa **4000K**



## Zastosowanie:

Wyrób służący do oświetlania magazynowego, halowego.

## Funkcjonalność:

Wyrób przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

## Eksploatacja i konserwacja:

Wyrób zasilac napięciem znamionowym 100-240V, 50/60Hz. W oprawie zastosowano LED-y marki LUXEON 3030 2D, które nie podlegają wymianie. Jako źródło zasilania użyto zasilacza LED marki MEAN WELL z serii HBG. Zasilacz ten został zaprojektowany do współpracy z ledami marki LUXEON wykorzystywanymi do ogólnych celów oświetleniowych. Wyrób przeznaczony do zastosowań ogólnych, nie powinno stosować się go w niekorzystnych warunkach otoczenia jak strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wycieki chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Aluminiowy raster wykonany został z najwyższej klasy aluminium, w celu jego ochrony nie należy używać chemicznych środków czystości do czyszczenia oprawy. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane przy odłączonym zasilaniu. Podczas pracy wyrób może posiadać podwyższoną temperaturę.

## Montaż:

Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć napięcie. Produkt może być instalowany tylko przez wykwalifikowanego elektryka. Zawiesić oprawę na stalowej linie lub łańcuchu o odpowiedniej nośności (brak w zestawie). Nie obciążać oprawy. Oprawa jest zakończona przewodem z kolorami: brązowy lub czarny przyłączyć przewód fazowy L, niebieski przewód neutralny N, żółto-zielony przewód ochronny PE. Połączyć przewód sieciowy z przewodem od oprawy z zastosowaniem odpowiedniej złączki i puszki instalacyjnej (brak w zestawie). Zalecamy użycie hermetycznego złącza przewodowego gniazdo-wtyk np. Techno model THB.387.A3A i THB.387.B3A.

## Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych. Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami.

Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

## Uwagi:

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad BHP oraz nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Zmiany techniczne zastrzeżone.






**rgbTechnikSp.z.o.o.**

**ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa**


# Oprawa oświetleniowa typu High Bay HB 100W i HB200W

Szkice montażowe:

## USING EYE BOLT

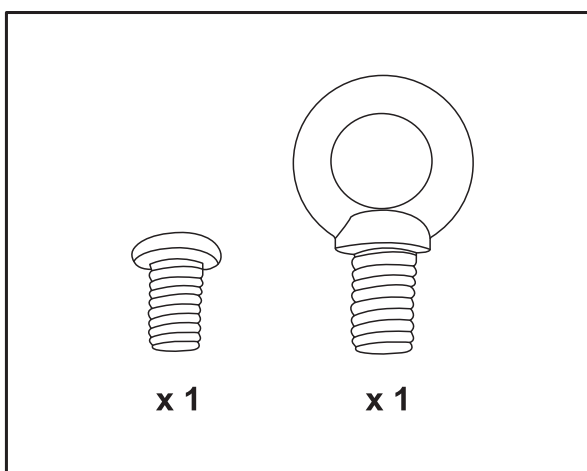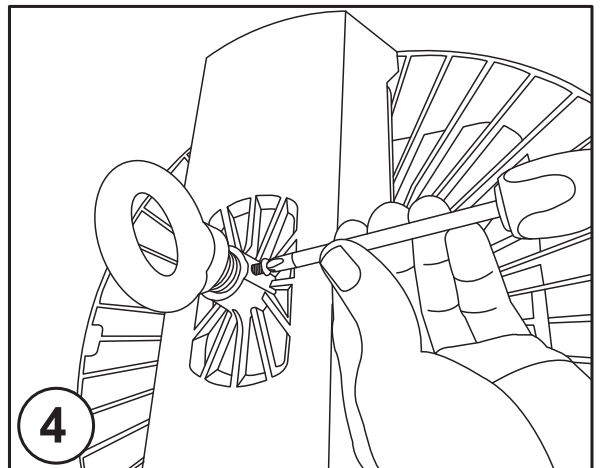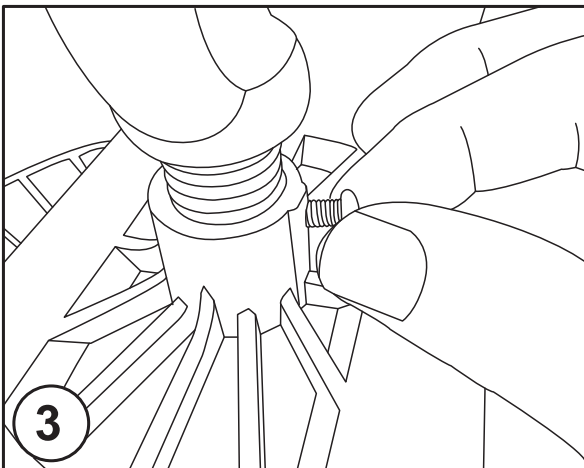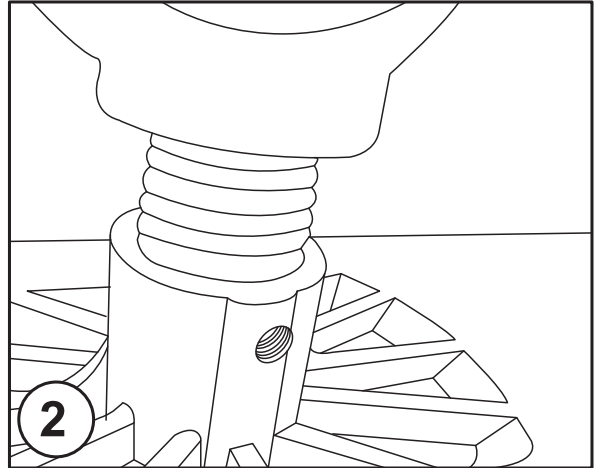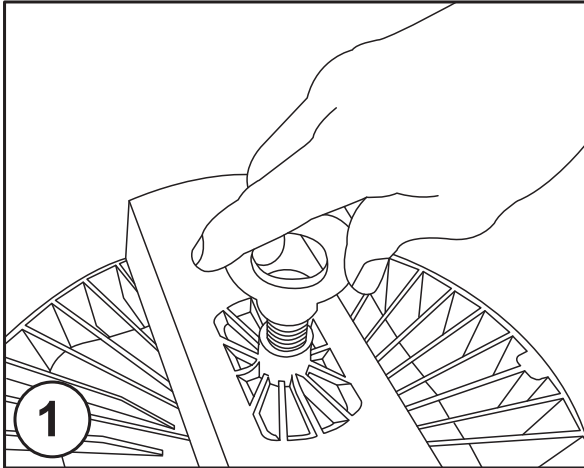

**FASTENER**

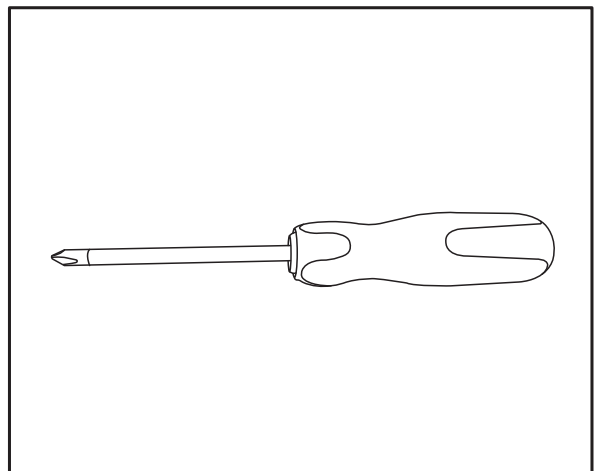

**TOOLS**