



Oprawa pyłoszczelna HEMI



Cechy

- Podstawa wykonana z ABS
- Klosz wykonany z polistyrenu

Korzyści

- Idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do wykorzystania zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Łatwy montaż

Indeks	Moc	Napięcie zasilania	Stopień ochrony	Źródło światła	Statecznik	Wym. A	Wym. B	Wym. C
OP-1A00E0-01	1x18W	220-240V 50Hz	IP65	Światłówka liniowa T8 z trzonkiem G13 (źródło nie jest w komplecie)	Elektroniczny	85mm	665mm	90mm
OP-3A00E0-01	1x36W	220-240V 50Hz	IP65		Elektroniczny	85mm	1265mm	90mm
OP-5A00E0-01	1x58W	220-240V 50Hz	IP65		Elektroniczny	105mm	1560mm	100mm
OP-2A00E0-01	2x18W	220-240V 50Hz	IP65		Elektroniczny	120mm	665mm	90mm
OP-4A00E0-01	2x36W	220-240V 50Hz	IP65		Elektroniczny	128mm	1270mm	90mm
OP-6A00E0-01	2x58W	220-240V 50Hz	IP65		Elektroniczny	130mm	1560mm	100mm

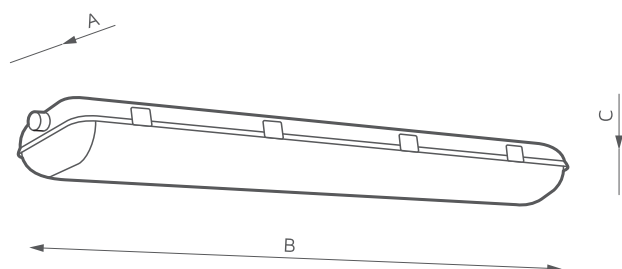

Pakowanie

- 1/6 5901780733506 (1x18W)
- 1/6 5901780733513 (1x36W)
- 1/6 5901780733520 (1x58W)
- 1/6 5901780733537 (2x18W)
- 1/6 5901780731038 (2x36W)
- 1/6 5901780733544 (2x58W)