



Oprawa pyłoszczelna LL120


Indeks	741655
Moc	22W
Strumień świetlny	2240lm
Temperatura barwowa	4000K
Napięcie zasilania	220-240V 50/60Hz
Współczynnik mocy	PF>0,9
Klosz / Podstawa	Poliwęglan
Temperatura otoczenia, Ta	-25÷35°C

Cechy

- Matowany klosz
- Mały przekrój poprzeczny
- Solidna i trwała konstrukcja
- Wysoka sprawność

Korzyści

- Wysoka jakość
- Łatwy montaż
- Idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

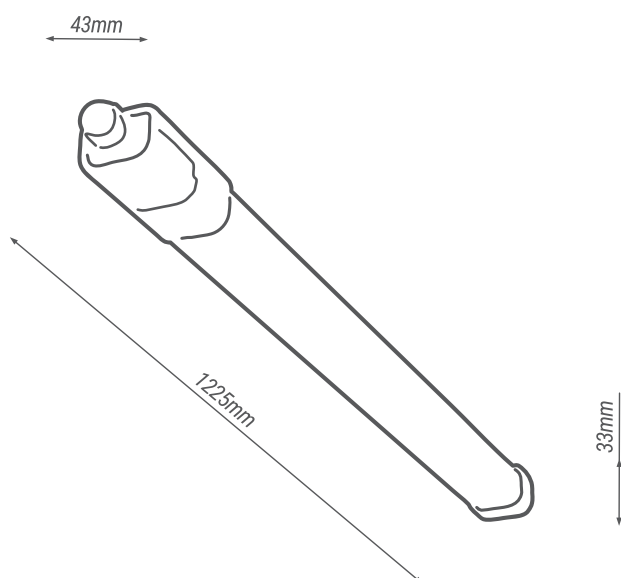

Pakowanie
25/1 5901780741655