



5 lat
gwarancji



PRODUKT Z ATESTEM

Nr B.BK.60112.0264.2022
ważny do: 20-09-2027

VICO BL


Indeks	741921	742317
Moc	28W	38W
Strumień świetlny	3600lm	4700lm
Temperatura barwowa	4000K	4000K
CRI	≥80	≥80
Napięcie znamionowe	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Współczynnik oślnienia	UGR<19	UGR<19
Klosz	PMMA	PMMA
EEL	28kWh/1000h	38kWh/1000h

Cechy

- Wysokiej jakości zasilacz
- Specjalny układ optyczny
- Szeroki kąt rozsyłu światłości
- Atest higieniczny PZH
- Na zamówienie 1-10V, DALI, PWM

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysokiej jakości światło UGR<19
- Łatwy montaż i serwis

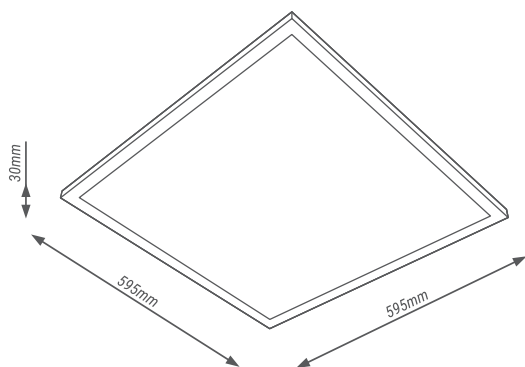

Pakowanie

2/6 5901780741921
2/6 5901780742317

Uwaga!

Do montażu natynkowego stosować ramki aluminiowe o wysokości min. 62mm. Polecamy naszą VICO rama montażowa, indeks **CZ-001000-00** (od 01.2021 ramki mają wysokość 62mm)

VICO BL

dane fotometryczne

