



TAŚMA LED z diodami SAMSUNG


Cechy

- Możliwość dopasowania długości
- Na odwrocie taśma klejąca
- Przewód zasilający 14cm

Korzyści

- Oszczędność energii
- Wysoka trwałość
- Szeroki zakres zastosowań

Indeks	Opis	Strumień świetlny	CRI	Długość sekcji s	Rozmiar
741976	2.4W/m, 30LED/m, 3000K, IP20	295lm	CRI≥85	10cm	500x0.8cm
741983	4.8W/m, 60LED/m, 3000K, IP20	572lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
741990	4.8W/m, 60LED/m, 4000K, IP20	590lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
742003	4.8W/m, 60LED/m, 6000K, IP20	608lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
742010	4.8W/m, 60LED/m, 3000K, IP54	555lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
742027	4.8W/m, 60LED/m, 4000K, IP54	570lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
742034	4.8W/m, 60LED/m, 6000K, IP54	590lm	CRI≥85	5cm	500x1cm
742041	7.7W/m, 96LED/m, 3000K, IP20	947lm	CRI≥85	3cm	500x0,8cm

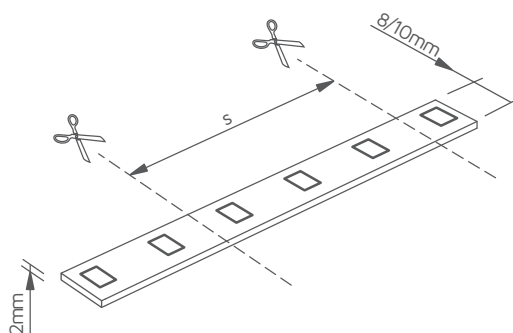

Pakowanie

- 100/1** 5901780741976 (741976)
- 100/1** 5901780741983 (741983)
- 100/1** 5901780741990 (741990)
- 100/1** 5901780742003 (742003)
- 100/1** 5901780742010 (742010)
- 100/1** 5901780742027 (742027)
- 100/1** 5901780742034 (742034)
- 100/1** 5901780742041 (742041)

Uwaga!

Montaż tylko przez wykwalifikowanego elektryka. Dla mocy 4,8W i większej montaż tylko na odpowiednim profilu aluminiowym odprowadzającym ciepło.